

→ AS 52

System für Fenster und Türen für den Außenbau

solide Tür mit Sockelprofil




FENSTER, TÜREN UND FESTVERGLASUNGSFENSTER

- Türflügel und Blendrahmen sind flächenbündig
- Aluminiumendkappen für Entwässerungen
- Selbstreinigende Verglasungsdichtung
- In den Türen können Klemmbänder und Aufsatzbänder verbaut werden
- Geschweisste Bogenkonstruktionen


→ Ausgewählte Merkmale und Parameter des Systems

Tiefe des Fensterblendrahmens und der Türprofile	52 mm
Verglasungsbereich	bis 42,5 mm
Thermisches Isoliervermögen U_d für die Tür	ab 1,55 W/m ² K
Thermisches Isoliervermögen U_w für Fenster und Festverglasungsfenster	ab 1,06 W/m ² K
Mögliche Beschläge	Aluminium
	PVC


Die Möglichkeit der Verwendung der Komprimierbänder und Isolationsmäntel, die zum System gehören.




Fenster

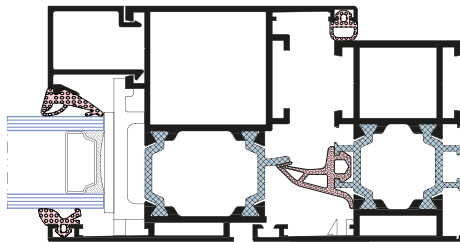


TÜREN - LÖSUNGEN FÜR DIE SCHWELLE




Kunststoffschwelle



Aluminiumschwelle



Bodenleiste mit Bürste



Boden-Türdichtung



FENSTER